

M10 MĚŘIČ STISKU




1x reproduktor



1x tranzistor NPN



1x tranzistor PNP



1x baterie



1x



2x



2x



1x



1x rezistor 10kΩ




1x kondenzátor 100nF

Jak víme z návodu L240 naše pokožka je vodivá, zvláště pokud je mokrá. Pokud rezistor v jednoduchém bzučáku S20 nahradíme vodiči, tak odpor mezi vodiči bude závislý na míře stisku mezi nimi. Do obvodu je zařazen pevný rezistor jako bezpečnostní prvek, aby při zkratu obou vodičů nebyl zničen tranzistor NPN příliš velkým proudem do báze.

Varování: Nikdy nepřipojte červený vodič přímo na kladný pól baterie. Hrozí poškození NPN tranzistoru!

1.

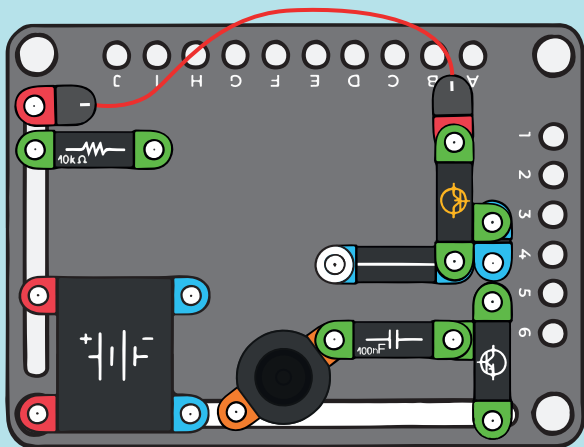

2.

